


STANSON

گروه اتوماسیون صنعتی استنسون



S T A N S O N

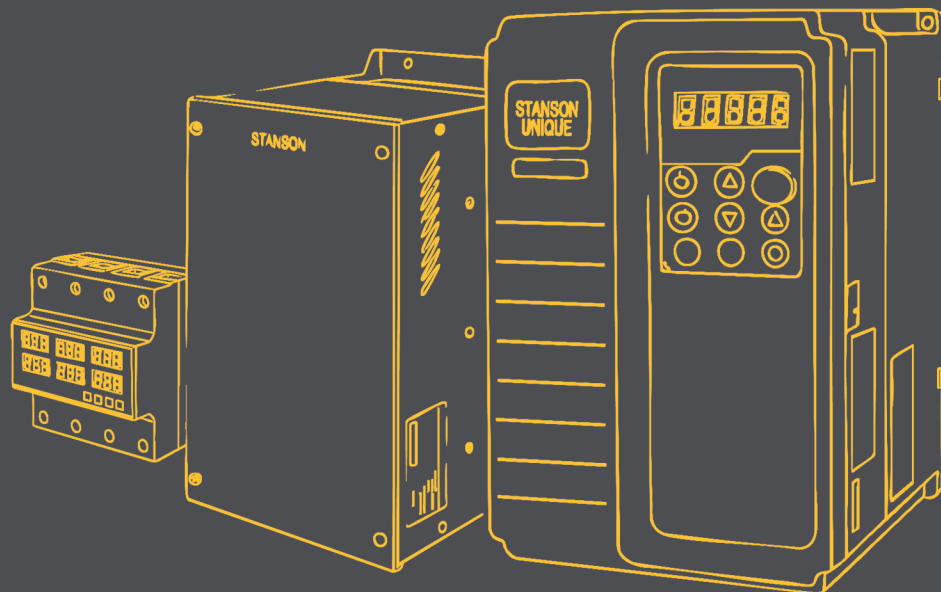

تولید کننده درایو، اینورتر و تجهیزات اتوماسیون
صنعتی و آسانسوری

www.STANSON.ir
sales@STANSON.ir
[STANSON.automation](#)
[STANSONautomation](#)





Application

Category -

دربوهای اقتصادی: STARK
دربوهای استاندارد: UNIQUE
دربوهای حرفه ای: ESPAD

Version

9200
6100

Input

T : Three Phase
S : Single Phase

POWER

0007=0.75 Kw

.

.

3150=315 Kw

H series: Heavy = Red
G series: General=Yellow
L series: Light = white
P series: Pump=Blue
S series: Solar=Green
T series: Tension= Purple
C series: Crane= Orange
E series: Elevator = Yellow



جهت مشاهده فایل کامل محصولات و توضیحات اسکن کنید
یا وارد سایت شوید: www.STANSON.ir

نحوه نام گذاری مدل محصول :

STANSON



مشخصات فنی درایو های UNIQUE

مدل	توان خروجی (KW)	توان خروجی (HP)	ولتاژ ورودی	جریان ورودی (A)	ولتاژ خروجی	جریان خروجی (A)	ابعاد (cm)	وزن (KG)
UNIQUE-G9200S0015	1.5	2	1PH-220 VAC 50/60Hz	14	3PH-0-240VAC 0-400Hz	7	12.5*18.6*16.4	1.8
UNIQUE-G9200S0022	2.2	3	1PH-220 VAC 50/60Hz	23	3PH-0-240VAC 0-400Hz	9.6	12.5*18.6*16.4	1.8
UNIQUE-G9200S0040	4	5.4	1PH-220 VAC 50/60Hz	31	3PH-0-240VAC 0-400Hz	13	16*24.8*18.3	3.2
UNIQUE-G9200T0015	1.5	2	3PH-380 VAC 50/60Hz	5	3PH-0-440VAC 0-400Hz	3.8	12.5*18.6*16.4	1.8
UNIQUE-G9200T0022	2.2	3	3PH-380 VAC 50/60Hz	8	3PH-0-440VAC 0-400Hz	5.1	12.5*18.6*16.4	1.8
UNIQUE-G9200T0040	4	5	3PH-380 VAC 50/60Hz	10.5	3PH-0-440VAC 0-400Hz	9	16*24.8*18.3	3.2
UNIQUE-G9200T0055	5.5	7.5	3PH-380 VAC 50/60Hz	14.6	3PH-0-440VAC 0-400Hz	13	16*24.8*18.3	3.2
UNIQUE-G9200T0075	7.5	10	3PH-380 VAC 50/60Hz	20	3PH-0-440VAC 0-400Hz	17	20.5*32*19.4	6.5
UNIQUE-G9200T0110	11	15	3PH-380 VAC 50/60Hz	26	3PH-0-440VAC 0-400Hz	25	29*46.5*22.5	6.5
UNIQUE-G9200T0150	15	20	3PH-380 VAC 50/60Hz	35	3PH-0-440VAC 0-400Hz	32	29*46.5*22.5	6.5
UNIQUE-G9200T0180	18	24	3PH-380 VAC 50/60Hz	38.5	3PH-0-440VAC 0-400Hz	37	29*46.5*22.5	17
UNIQUE-G9200T0220	22	30	3PH-380 VAC 50/60Hz	46.5	3PH-0-440VAC 0-400Hz	45	29*46.5*22.5	17
UNIQUE-G9200T0300	30	40	3PH-380 VAC 50/60Hz	62	3PH-0-440VAC 0-400Hz	60	29*46.5*22.5	17
UNIQUE-G9200T0370	37	50	3PH-380 VAC 50/60Hz	76	3PH-0-440VAC 0-400Hz	75	29*46.5*22.5	17
UNIQUE-G9200T0450	45	60	3PH-380 VAC 50/60Hz	92	3PH-0-440VAC 0-400Hz	91	38.5*60*26.5	38.5
UNIQUE-G9200T0550	55	75	3PH-380 VAC 50/60Hz	113	3PH-0-440VAC 0-400Hz	112	38.5*60*26.5	38.5
UNIQUE-G9200T0750	75	100	3PH-380 VAC 50/60Hz	157	3PH-0-440VAC 0-400Hz	150	38.5*60*26.5	38.5
UNIQUE-G9200T0900	90	120	3PH-380 VAC 50/60Hz	180	3PH-0-440VAC 0-400Hz	176	47.3*70*30.7	53
UNIQUE-G9200T1100	110	147.5	3PH-380 VAC 50/60Hz	214	3PH-0-440VAC 0-400Hz	210	47.3*70*30.7	53
UNIQUE-G9200T1320	132	177	3PH-380 VAC 50/60Hz	265	3PH-0-440VAC 0-400Hz	253	58*93*38	91
UNIQUE-G9200T1600	160	215	3PH-380 VAC 50/60Hz	307	3PH-0-440VAC 0-400Hz	304	58*93*38	91
UNIQUE-G9200T2000	200	268	3PH-380 VAC 50/60Hz	385	3PH-0-440VAC 0-400Hz	377	65*106*38	106
UNIQUE-G9200T2500	250	335	3PH-380 VAC 50/60Hz	468	3PH-0-440VAC 0-400Hz	465	65*1.6*38	108
UNIQUE-G9200T3150	315	422	3PH-380 VAC 50/60Hz	590	3PH-0-440VAC 0-400Hz	585	80*136*39	173

مشخصات فنی درایو های STARK

مدل	توان خروجی (KW)	توان خروجی (HP)	ولتاژ ورودی	جریان ورودی (A)	ولتاژ خروجی	جریان خروجی (A)	ابعاد (cm)	وزن (KG)
STARK-G6100S0007	0.75	1	1PH-200-220 VAC 50/60Hz	8.2	3PH-0-220VAC 0-400Hz	4	12.7*7.9*17	1
STARK-G6100S0015	1.5	2	1PH-200-220 VAC 50/60Hz	14	3PH-0-220VAC 0-400Hz	7	12.7*7.9*17	1
STARK-G6100S0022	2.2	3	1PH-200-220 VAC 50/60Hz	21	3PH-0-220VAC 0-400Hz	9.5	14.4*8.6*18.7	1.2
STARK-G6100T0007	0.75	1	3PH-340-440 VAC 50/60Hz	4	3PH-0-380VAC 0-400Hz	2.5	12.7*7.9*17	1
STARK-G6100T0015	1.5	2	3PH-340-440 VAC 50/60Hz	5.3	3PH-0-380VAC 0-400Hz	4.1	12.7*7.9*17	1
STARK-G6100T0022	2.2	3	3PH-340-440 VAC 50/60Hz	6.3	3PH-0-380VAC 0-400Hz	5.1	14.4*8.6*18.7	1.2

ویژگی ها:

- قابلیت کار کردن در مد کنترلی VF و Vector
- دارای مد کنترل سرعت و کنترل گشتاور
- قابلیت تغییر نقاط منحنی V/F
- قابلیت اتصال ۲ موتور با تنظیمات مختلف
- امکان استفاده برای کنترل پمپ آب
- قابلیت تنظیم فرکانس کریپر
- قابلیت اتصال کپیبرد خارجی
- دارای ارتباط سریال Modbus RS485
- دارای یونیت بریک داخلی تا توان ۲۲ کیلووات
- قابلیت استفاده از ترمز DC در شروع و پایان راه اندازی
- قابلیت تنظیم منحنی آنالوگ ورودی به صورت دلخواه
- قابلیت انتخاب ۴ زمان مختلف برای Acceleration/Deceleration
- دارای منحنی های خطی و S-curve برای Acceleration/Deceleration
- دارای کپیبد با نمایشگر 7SEG و ولوم برای کنترل فرکانس خروجی
- قابلیت کنترل فرکانس از طریق: کپیبرد، ورودی آنالوگ، ولوم روی دستگاه، ورودی پالس، حالت چند سرعته، PLC داخلی، کنترل کننده PID، ارتباط سریال
- دارای اعداد خروجی دیجیتال در سری یونیک
- ترمینال تغذیه ۱۰ ولت و ۲۴ ولت
- دارای خروجی رله ای ۲ کنتاکت NO/NC
- دارای اعداد خروجی از نوع فرکانسی در سری یونیک
- دارای ۲ عدد ترمینال ورودی آنالوگ
- دارای ۵ عدد ورودی دیجیتال در سری یونیک/ ۳ عدد در سری استارک
- دارای ۲ عدد خروجی آنالوگ در سری یونیک / یک عدد در سری استارک
- قابلیت auto-tuning استاتیک و چرخشی جهت شناسایی پارامترهای موتور
- قابلیت انتخاب فعالسازی ترمینال های ورودی با اتصال زمین ۲۴ ولت در سری یونیک
- دارای کنترل کننده PID داخلی با منطق مثبت و منفی جهت کنترل حلقه بسته فشار، آب، دما و ...
- قابلیت حفاظت های اتصال کوتاه در حین RUN و قبل از RUN، اضافه دما، اضافه ولتاژ قطع شدن فاز خروجی
- اتصال کوتاه به زمین، اضافه بار درایو، اضافه بار موتور، اضافه جریان، قطعی سیگنال فیدبک جریان ساز PID
- قابلیت نمایش پارامترهای مختلف از قبیل: ولتاژ خروجی، جریان، فرکانس، ولتاژ لینک DC
- وضعیت ترمینال های ورودی، ولتاژ ترمینال های ورودی و خروجی آنالوگ و ...
- قابلیت قرار دادن پسورد جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات اینورتر توسط افراد متفرقه